

VX-100PLUS

АКТИВНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ И ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

Дальность 30 м






Надежное решение для защиты въездных ворот, фасадов зданий, дверных и оконных проемов

Активный двухпозиционный извещатель BX-100PLUS имеет дальность действия 30 метров и может устанавливаться на стенах зданий для защиты фасадов, окон, входов и галерейных проходов или въездных ворот.

Встроенная звуковая сигнализация может использоваться как для оповещения при вторжении, так и во время настройки системы.

- Рабочая дальность 30 м
- Двухлучевая оптическая система на базе высокоточных асферических линз
- Быстрый отклик, высокая чувствительность и точность обнаружения
- Стабильная работа в неблагоприятных погодных условиях при потере 99% энергии лучей из-за тумана, дождя или снегопада
- Встроенная звуковая сигнализация
- Герметичный всепогодный корпус IP54
- Работа при температурах до -35°C
- Защита от высоковольтных разрядов 15 кВ

Модель	BX-100PLUS
Метод детекции	активный ИК, тревога при пересечении двух ИК-лучей
Дальность действия	30 м
Выбор рабочей частоты лучей	нет
Время прерывания лучей	50 мсек.
Настройка направления лучей	±92° по горизонтали
Время тревоги	2 сек. (длительность звукового сигнала 15 сек.)
Тревожный выход	Н.З. и Н.О., 28 В пост. тока, 0,2 А (макс.)
Выход тампера	вскрытие корпуса, Н.З., 28 В пост. тока, 0,2 А (макс.)
Питание	10,5 — 28 В пост. тока
Потребление	макс. 75 мА
Рабочая температура	от -35°C до +50 °C
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Защита от разрядов	15 кВ
Вес	400 г (приемник и передатчик)

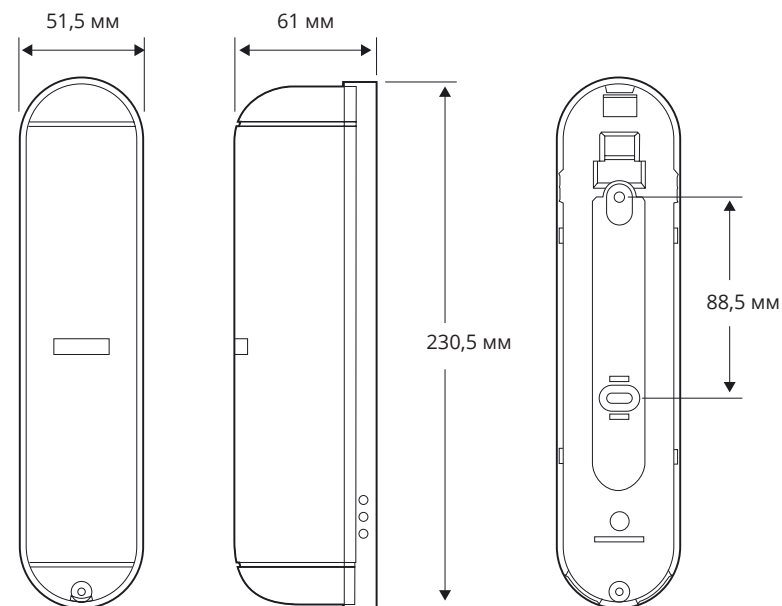



SP-1
Задняя монтажная коробка


Используется в случаях, когда необходимо установить извещатель на небольшом удалении от поверхности монтажа. Ширина коробки 50 мм.

С одним извещателем могут быть установлены две коробки SP-1.



WC-1
Декоративная крышка белого цвета

Используется для маскировки извещателей на фоне светлых поверхностей. Поставляется с дополнительным козырьком для защиты от осадков и наледи.

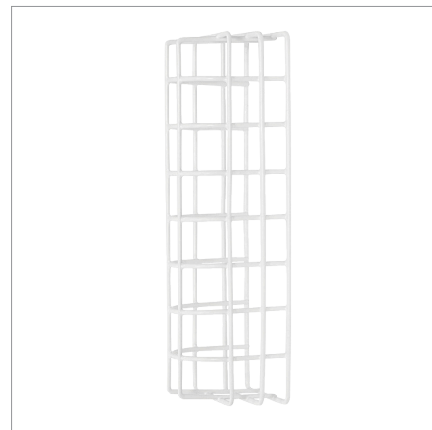


MG-1
Антивандальная металлическая решетка


Для дополнительной защиты от прямого доступа к извещателю на объектах с высоким уровнем риска актов вандализма.



ПАССИВНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ



ПАССИВНЫЕ УЛИЧНЫЕ
ИЗВЕЩАТЕЛИ



АКТИВНЫЕ УЛИЧНЫЕ
ИЗВЕЩАТЕЛИ



БАШНИ ДЛЯ АКТИВНЫХ
ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ УЛИЧНЫЕ
ИЗВЕЩАТЕЛИ REDWALL®



ЛАЗЕРНЫЕ СКАНИРУЮЩИЕ
ИЗВЕЩАТЕЛИ REDSCAN®



ОПТОВОЛОКОННАЯ ЗАЩИТА
ПЕРИМЕТРА FIBER SENSYS



БЕСПРОВОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ
ИЗВЕЩАТЕЛИ

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЛЕГЕНДАРНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

WWW.OPTEX.RU